

## 如何升级您的 VesselView 软件

VesselView 软件有两种升级方法。

### Wi-Fi 自动查询

VesselView 502 配备 wi-fi 模块和 Bluetooth ( 蓝牙 ) 连接。接通电源时，装置将定期查询互联网，以确定 Mercury Marine 网站是否提供更新文件。屏幕显示确认更新通知，并提示操作员接受更新。

VesselView 702 具有互联网连接功能；但要通过网络查询 Mercury Marine 网站上的任何更新，必须在 Wi-Fi 热点范围内或通过移动设备设置 Wi-Fi 热点。如果检测到更新，屏幕提示将指导操作员操作更新流程。

### 使用微型 SD 卡

下列说明讲述如何升级 VesselView 软件。需要访问互联网，以从 Mercury 网站下载版本更新文件。还需具备将更新文件传送至 FAT 或 FAT 32 微型 SD 卡的功能。

1. 打开点火钥匙，检查并确保 VesselView 已打开。
2. 将微型 SD 卡插入 VesselView 微型 SD 卡插槽中，直至听到嗒声，卡入到位。
3. 触摸屏幕顶端 HOME ( 主页 ) 选项卡，以弹出 HOME ( 主页 ) 屏幕。




61450

4. 从 HOME ( 主页 ) 屏幕的左侧窗口，滑至 Files ( 文件 ) 图标。




61451

- 从显示选项中选择 My files ( 我的文件 )。

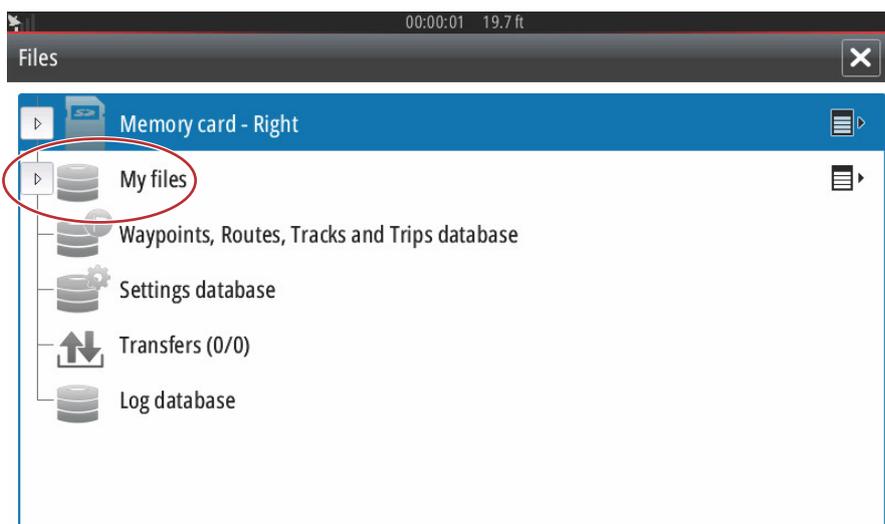


61453

- 选择从 Mercury 网站上下载的文件。图片中展示的文件仅供说明，并不代表您要选择的真实文件名称。

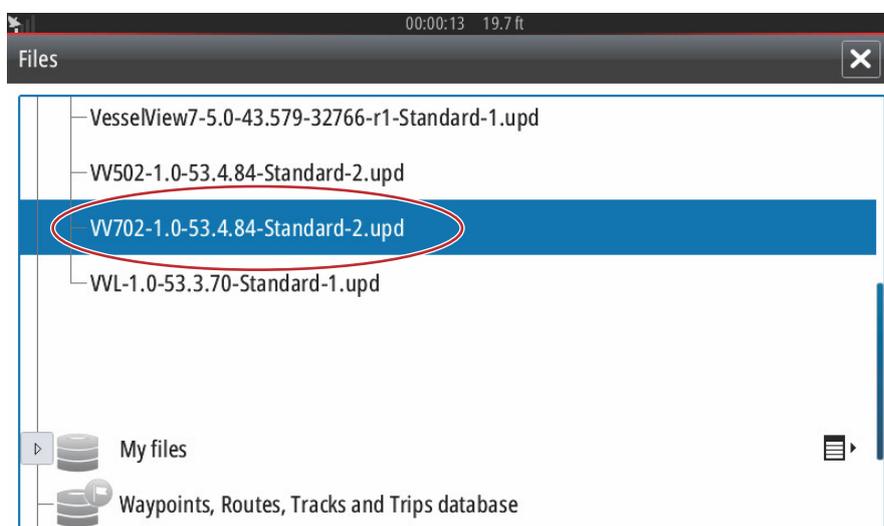


61455

- 在 Details ( 详情 ) 窗口中选择 Upgrade ( 更新 ) 选项。

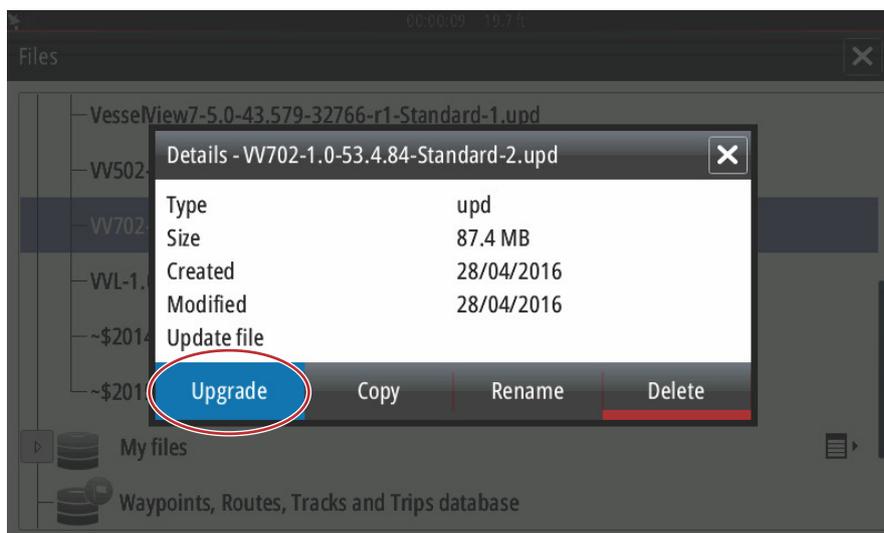

61456

8. 在 Upgrade This Display (更新该显示器) 窗口中选择 OK (确认)。VesselView 会显示进度条, 表明升级进程。在升级中的该步骤期间, 切勿切断显示屏电源。VesselView 将显示短暂的 Restarting (重启) 屏幕。重启后, VesselView 将准备就绪, 使用升级软件运行。

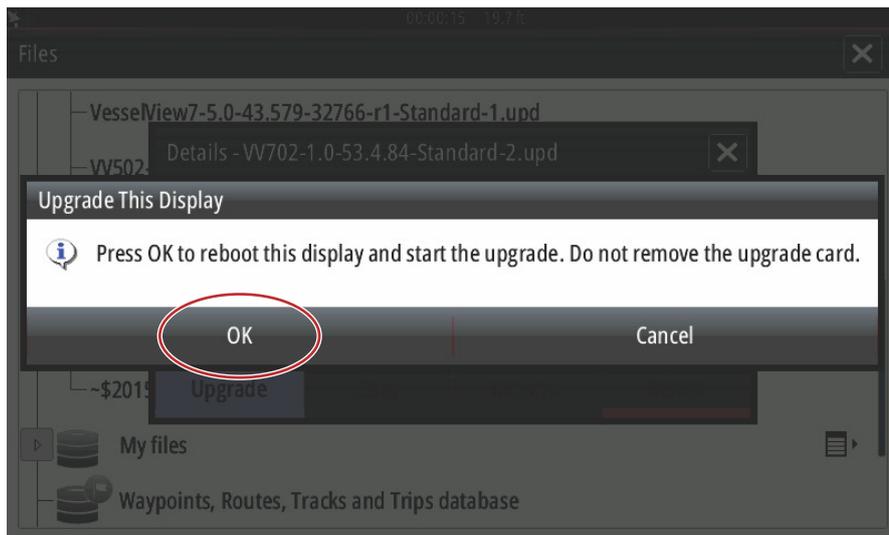


61458

### 获取最新软件


1. Mercury 网站可在线下载 VesselView 最新软件和连接模块, 下载地址: <https://www.mercurymarine.com>。如需了解 VesselView 中的软件版本, 可启动 VesselView。如果已启动 VesselView, 则从上至下滑动屏幕, 弹出 System Controls (系统控制) 菜单。选择 Settings (设置) > System (系统) > About (关于) 以查看 VesselView 的当前运行版本。



61469

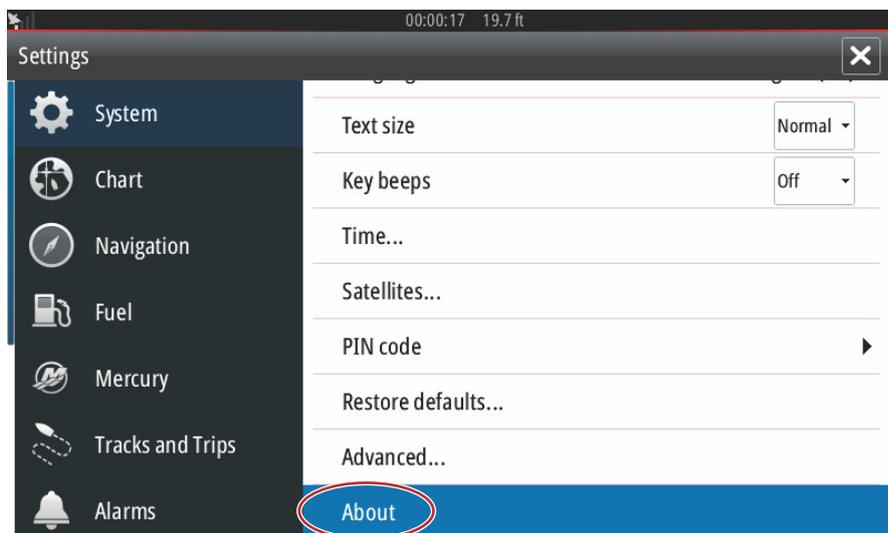

61470

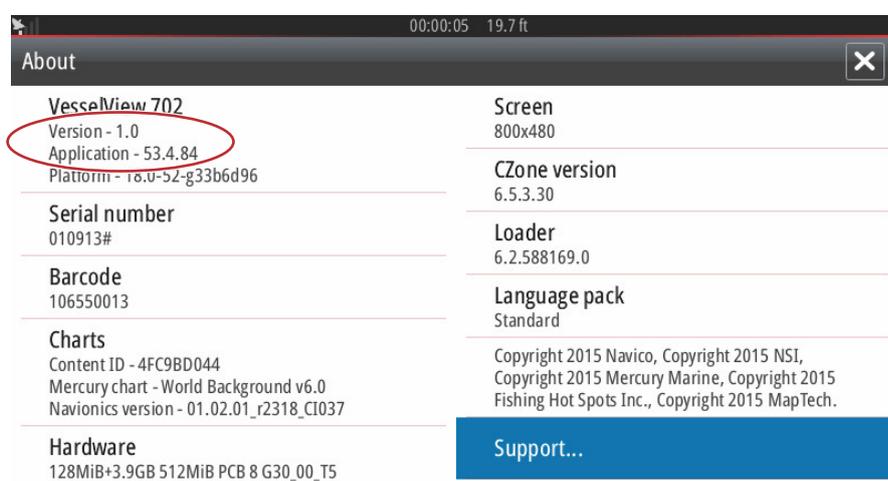

61471

2. 选择 VesselView 产品，然后单击 Download VesselView Update ( 下载 VesselView 更新 )。
3. 根据电脑的安全设置，可能会显示安全警告。点击 Allow ( 允许 ) 以继续。
4. 在硬盘上创建一个文件夹，然后将文件保存在该文件夹中。
5. 如果系统询问 SAVE ( 保存 ) 还是 RUN ( 运行 )，则选择 SAVE ( 保存 )，然后保存至硬盘。

**注意：** 文件大小通常为 80-90 MB。

**重要事项：** 有些浏览器可能会修改文件扩展名。检查并确认文件名和扩展名未被修改。文件名后的正确扩展名应为 .upd。切勿重命名文件或修改扩展名。

6. 将文件保存到硬盘之后，将文件复制到容量不小于 512 MB 的空 FAT 或 FAT 32 微型 SD 卡根目录中。硬盘的根目录位于最上层，根目录中的文件并不放在文件夹中。

## 如何更新您的 VesselView Link Module Software ( VesselView Link 模块软件 )


可通过 VesselView 装置更新 VesselView Link Module ( VesselView Link 模块 )。可从 Mercury 网站获取 VesselView Link Module ( VesselView Link 模块 ) 软件更新，与 VesselView 软件更新位于相同屏幕。查看 **如何更新您的 VesselView 软件**。

下列说明讲述如何升级 VesselView 软件。需要访问互联网，以从 Mercury 网站下载版本更新文件。还需具备将更新文件传送至 FAT 或 FAT 32 微型 SD 卡的功能。


**注意：** 文件大小通常为 30 MB。

1. 打开点火钥匙，检查并确保 VesselView 已打开。


2. 将微型 SD 卡插入 VesselView Link Module ( VesselView Link 模块 ) 的微型 SD 卡插槽中，直至听到嗒声，卡入到位。

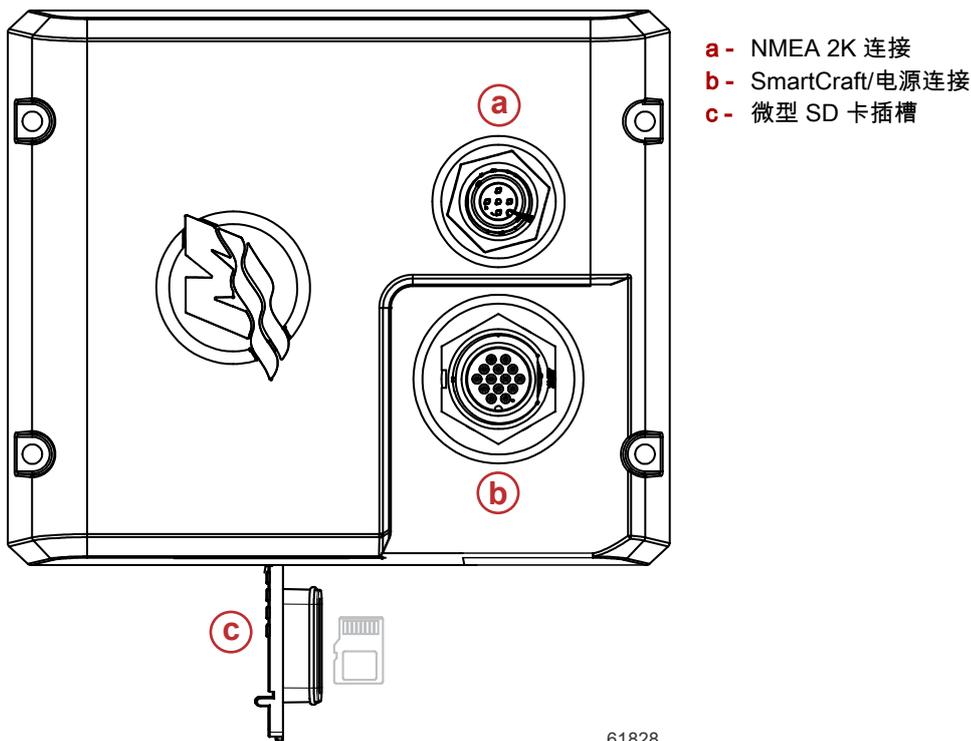


3. 触摸屏幕顶端 HOME ( 主页 ) 选项卡，弹出 HOME ( 主页 ) 屏幕。导航至窗口左侧的 Settings ( 设置 ) 选项。选择 Network Option ( 网络选项 )。选择 Device ( 设备 ) 列表。

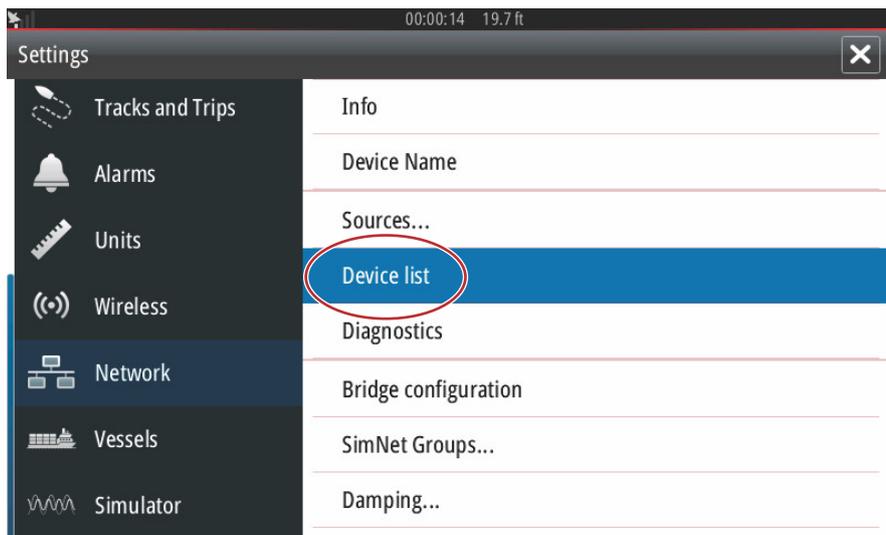


- 从可用设备列表中选择 VesselView Link Module ( VesselView Link 模块 )。以下图片中仅供说明，您的 VesselView Link Module ( VesselView Link 模块 ) 可能在单发动机应用程序中显示为 Single ( 单发动机 )。

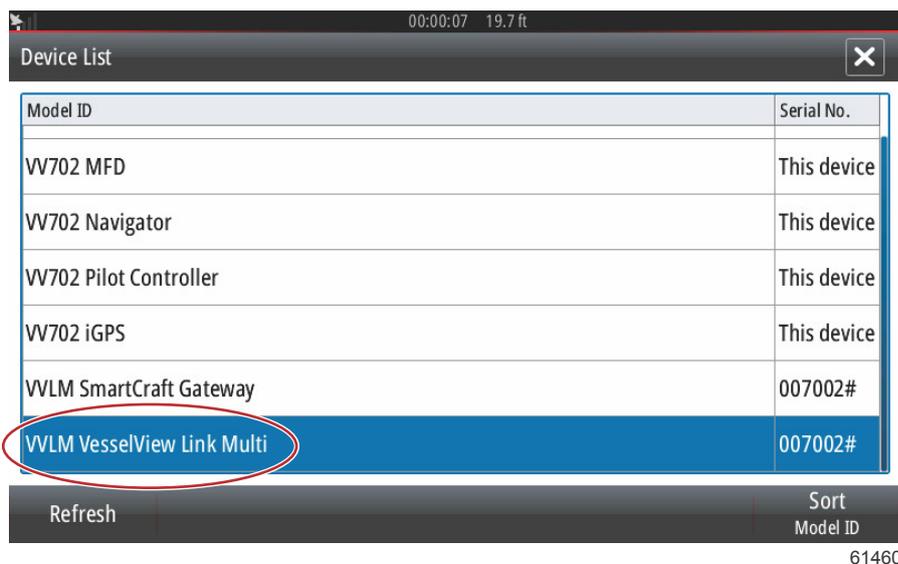


- 选择 Configure ( 配置 ) 选项。

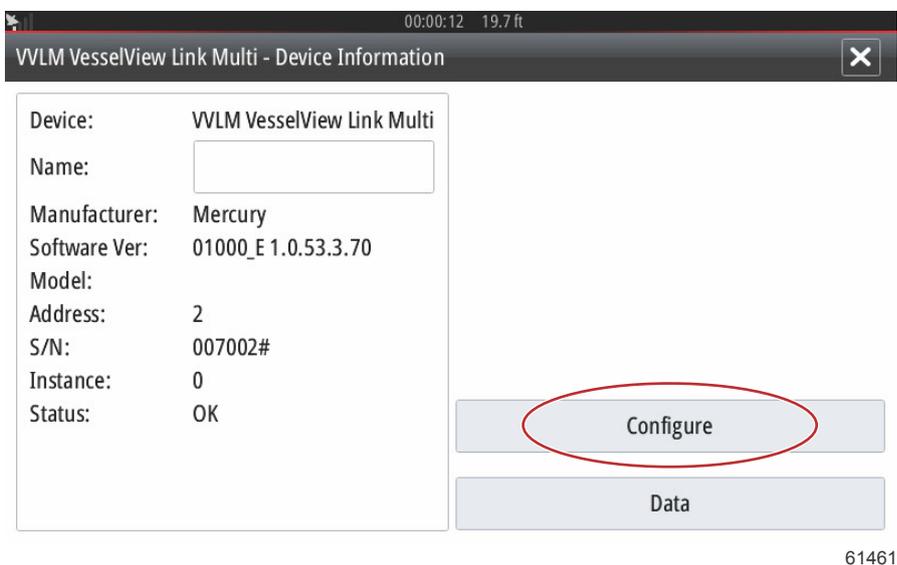

- 确认 SD 卡正确插入 VesselView Link Module ( VesselView Link 模块 )，并选择 Yes ( 是 ) 选项。

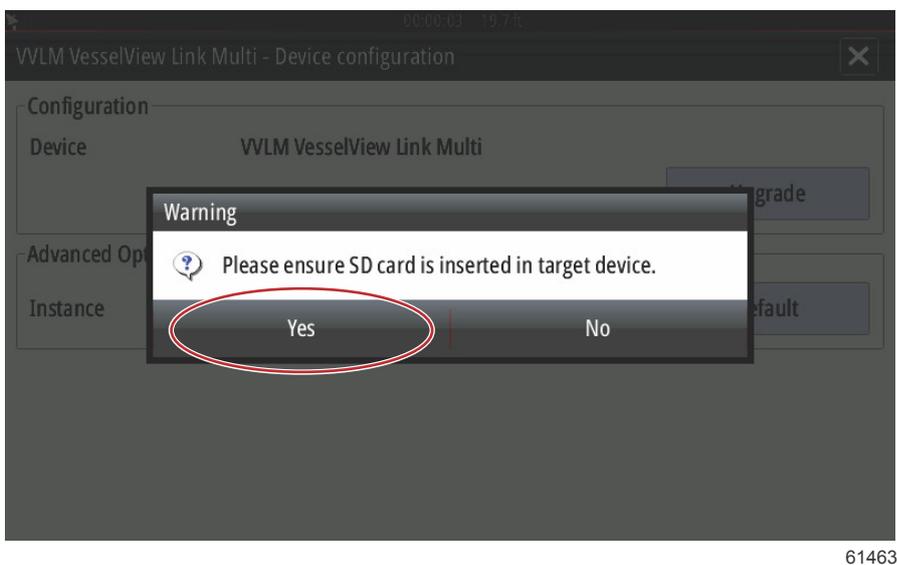


7. 在 Device configuration ( 设备配置 ) 窗口选择 Upgrade ( 升级 ) 选项。

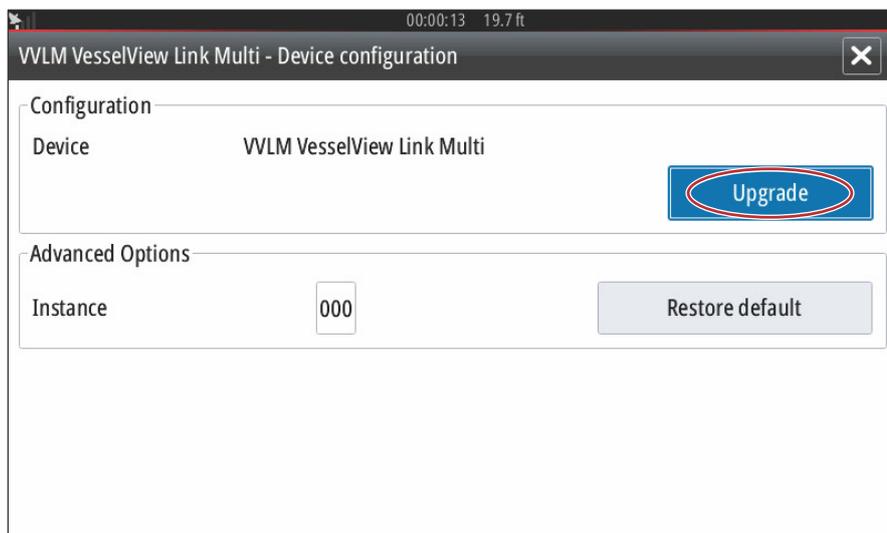

61840

8. VesselView 将显示进度条，展示 VesselView Link Module ( VesselView Link 模块 ) 升级进程。在升级中的该步骤期间，切勿切断显示屏电源。

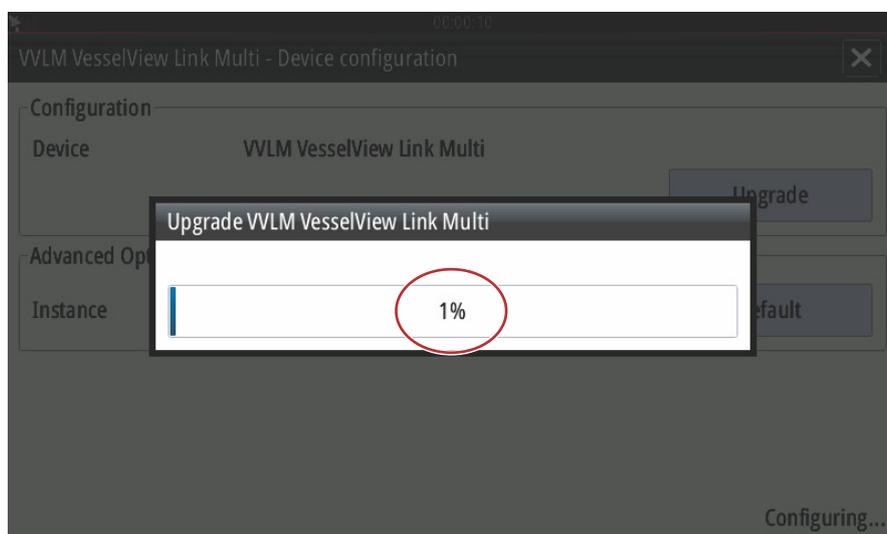

61465