

VESSELVIEW 702

IMPORTANTE: il presente documento intende aiutare i concessionari, i produttori di imbarcazioni e il personale di servizio durante l'installazione o gli interventi di assistenza sui nostri prodotti. Coloro che non hanno ricevuto alcun addestramento sulle procedure di installazione o assistenza consigliate, devono richiedere l'intervento di un tecnico di un concessionario autorizzati Mercury Marine. L'installazione scorretta o interventi di assistenza inadeguati del prodotto Mercury possono causare danni al prodotto o infortuni a chi installa o utilizza il prodotto. Per le istruzioni di rimozione e di installazione dei componenti, fare sempre riferimento al manuale Mercury Marine pertinente.

NOTA: Al termine dell'installazione conservare le presenti istruzioni con il prodotto in modo che siano sempre a disposizione del proprietario.

Qtà	Descrizione
1	VesselView 702
1	Cablaggio di alimentazione
1	Cablaggio NMEA®
1	Connettore a T
1	Mascherina
1	Guida rapida VesselView
1	Modulo Wi-Fi

Taglio del quadro strumenti


Preparazione della posizione di installazione

1. Selezionare una posizione adatta per l'unità VesselView sul quadro strumenti dell'imbarcazione.
NOTA: l'area dietro al quadro deve essere priva di cavi, fili o altri componenti che potrebbero intralciare l'installazione. La posizione di installazione deve inoltre offrire una buona visibilità dalla posizione dell'operatore sull'imbarcazione.
2. Scollegare le batterie che alimentano gli indicatori o i componenti SmartCraft.
3. Ritagliare la mascherina fornita.
NOTA: confrontare le sfinestrature della mascherina con i fori di montaggio dell'unità VesselView prima di praticare i fori con il trapano.
4. Stabilire lo spazio necessario per l'installazione utilizzando la mascherina.
5. Preparare la superficie della posizione di installazione come descritto di seguito:
 - **Pannelli in vetroresina:** applicare nastro adesivo di finitura all'area interessata dal taglio per evitare che si formino fessure nella vetroresina.
 - **Pannelli ricoperti di vinile:** rimuovere accuratamente il vinile dall'area interessata dal taglio con una lama di rasoio per evitare che il vinile si strappi.

Taglio del quadro comandi

1. Dopo aver preparato l'area da tagliare, fissare la mascherina di installazione al pannello con nastro adesivo.
2. Praticare quattro fori di 1,5 mm (1/16 in.) nelle posizioni indicate sulla mascherina per le viti di montaggio.
3. Praticare quattro fori di 8,0 mm (5/16 in.) nelle posizioni indicate sulla mascherina per le viti di montaggio.
4. Con una sega adeguata, ritagliare l'area grigia della mascherina.


NOTA: Lo schema riportato in seguito ha solo scopo illustrativo. Utilizzare la mascherina fornita con il kit.

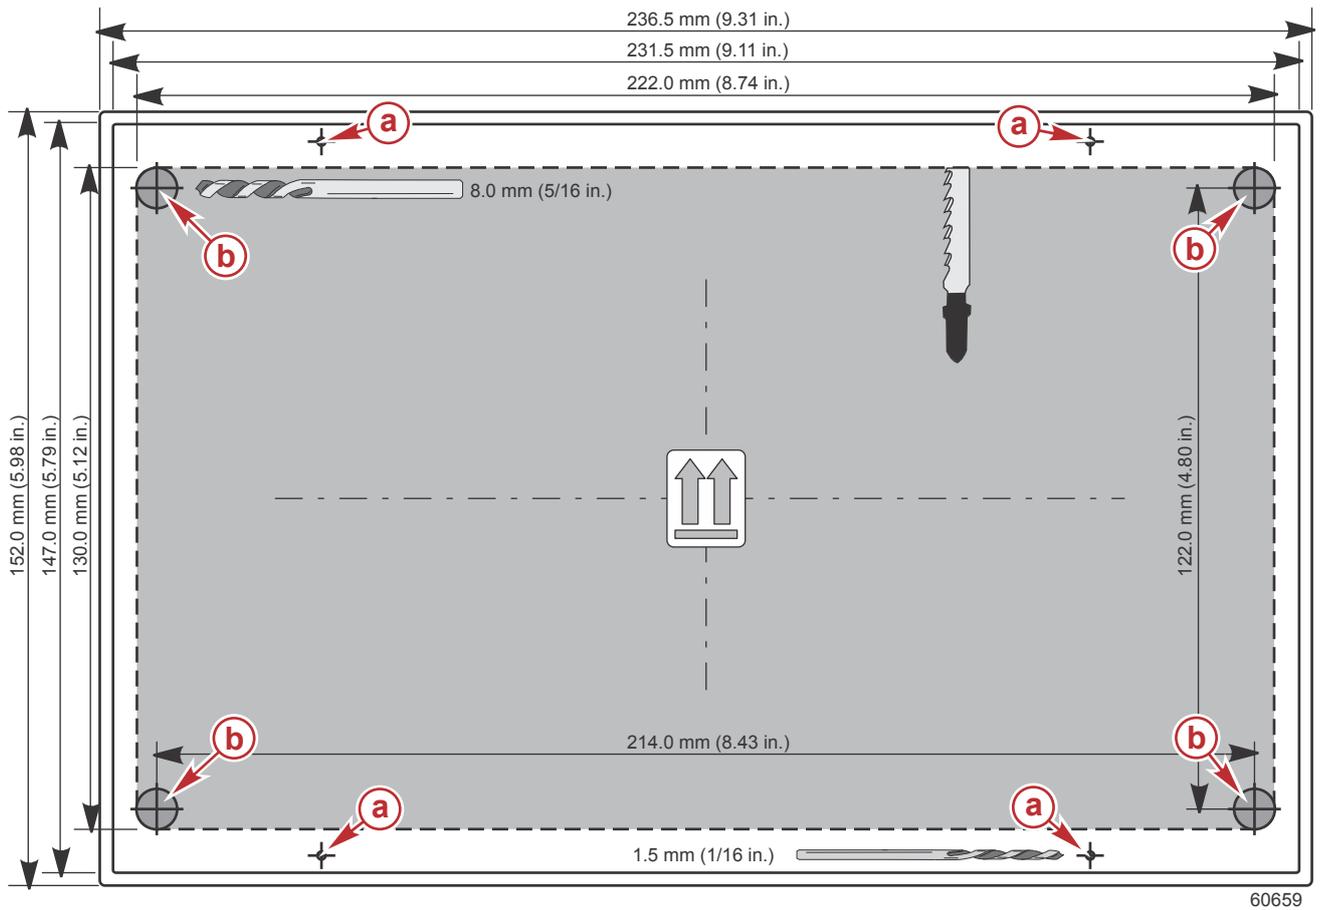

- a** - Fori per le viti di montaggio (1,5 mm [1/16 in.]
- b** - Fori pilota della sfinestratura (8,0 mm [5/16 in.]


5. Rimuovere la mascherina e inserire l'unità VesselView nel quadro strumenti per verificare che le dimensioni siano corrette. Non fissare l'unità al quadro strumenti a questo punto.

Fissaggio di VesselView al quadro strumenti

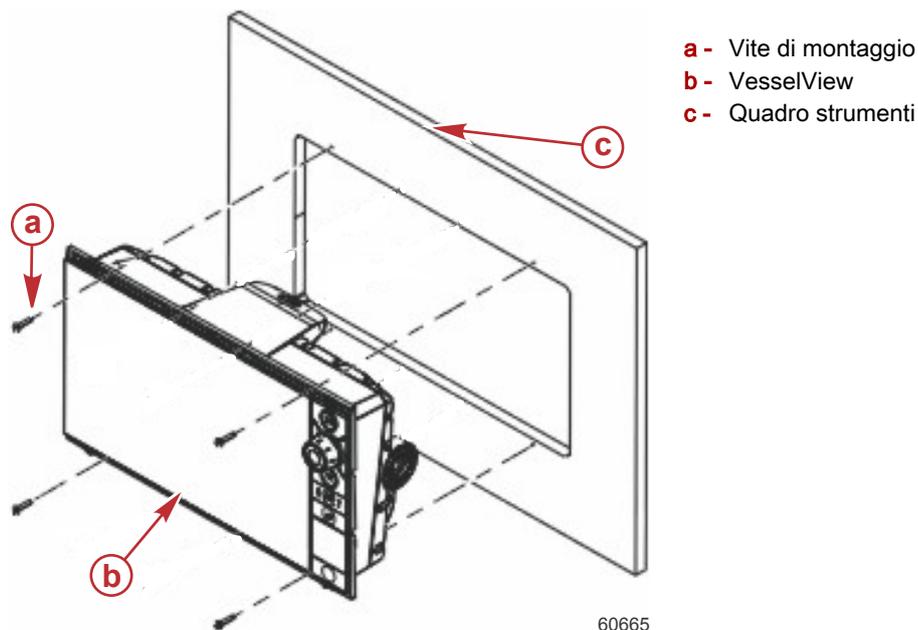

1. Inserire l'unità VesselView nell'apertura.
2. Fissare l'unità VesselView con quattro viti di montaggio delle dimensioni corrette: 2,38 mm (3/32 in.) con diametro della testa non superiore a 5,6 mm (7/32 in.). Non serrare eccessivamente le viti.

3. Installazione e rimozione della cornice: Quando si installano le cornici, assicurarsi che le alette a gancio sul retro di ciascuna cornice si incassino nelle scanalature corrispondenti del telaio dello schermo. Quando sono a filo con la superficie anteriore dello schermo, far scorrere la cornice superiore verso sinistra e quella inferiore verso destra, in modo da fissarle in posizione. Il profilo della rifinitura delle cornici è basso, in modo da poter nascondere perfettamente le alette di bloccaggio che impediscono alle cornici di staccarsi accidentalmente dalla flangia di montaggio. Per liberare l'aletta di bloccaggio, è necessario fare leggermente leva sul centro della rifinitura della cornice, in direzione opposta alla flangia di montaggio. Per rimuovere la copertura, farla scorrere simultaneamente verso i lati; verso destra per la cornice superiore e verso sinistra per quella inferiore.

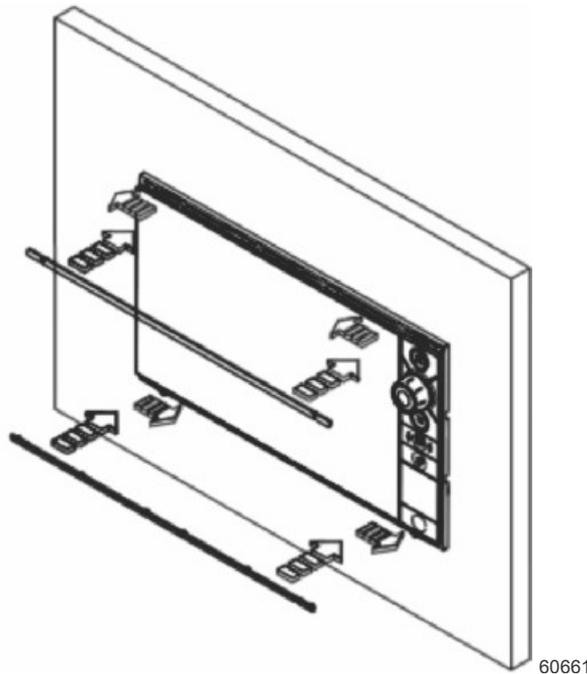

Installazione cornici; senso inverso per la rimozione

Linee guida per il cablaggio del sistema di cambio e acceleratore digitali (DTS)

⚠ AVVERTENZA

L'esecuzione di giunture o l'uso di una sonda provocano danni all'isolante, causando infiltrazioni d'acqua nel cablaggio. L'infiltrazione dell'acqua può causare guasti all'impianto elettrico e la perdita di controllo del cambio e dell'acceleratore. Per evitare che si verifichino infortuni gravi, potenzialmente letali, causati dalla perdita di controllo dell'imbarcazione, non eseguire giunture né usare sonde nell'isolante dei cavi del sistema DTS.

- Si raccomanda di non collegare, mettere in rete, creare legami, commutare o dissipare il voltaggio o la corrente sorgente del cablaggio del sistema di cambio e acceleratore digitali.
- Si raccomanda di non collegare nessun tipo di attrezzatura di navigazione o di comunicazione al cablaggio DTS, se non nei punti di collegamento dedicati.
- Per l'installazione di apparecchiature accessorie dell'imbarcazione utilizzare sempre un collegamento adatto alla fonte di alimentazione, come un pannello a fusibili o una scatola di connessione.
- Non collegare mai tali accessori direttamente a uno dei cablaggi elettrici del sistema DTS.

Linee guida per il cablaggio degli accessori elettrici dell'imbarcazione

⚠ AVVERTENZA

Un calo di voltaggio eccessivo può compromettere il DTS, con conseguenti infortuni gravi o mortali a causa della perdita di controllo dell'acceleratore e del cambio. Non collegare alcun accessorio elettrico ai circuiti a 12 V dell'interruttore della chiavetta di avviamento del sistema DTS.

IMPORTANTE: non collegare gli accessori dell'imbarcazione all'interruttore della chiavetta di avviamento. Per gli accessori elettrici dell'imbarcazione usare una fonte di alimentazione a 12 V a commutazione indipendente.

IMPORTANTE: Il sistema DTS richiede una fonte di alimentazione da 12 V costante. La giunzione o il collegamento di accessori ai circuiti del sistema DTS a 12 V o dell'interruttore della chiavetta di avviamento (fili viola, viola/bianco o rosso), può causare la bruciatura di un fusibile o il sovraccarico dei circuiti, determinando un funzionamento intermittente o l'interruzione completa.

Linee guida per l'installazione del cablaggio

- Individuare un percorso adatto per far passare i collegamenti del cablaggio fino ai punti di installazione.

